

■ S ■ M

■ L ■ LL

飛沫対策シールド (簡易取付タイプ)


取扱説明書

〈製品の仕様は予告なく変更する場合があります〉



注意

本製品は、車室内を完全に隔離できるものではありません。
天井の素材によっては、取付けできない場合があります。

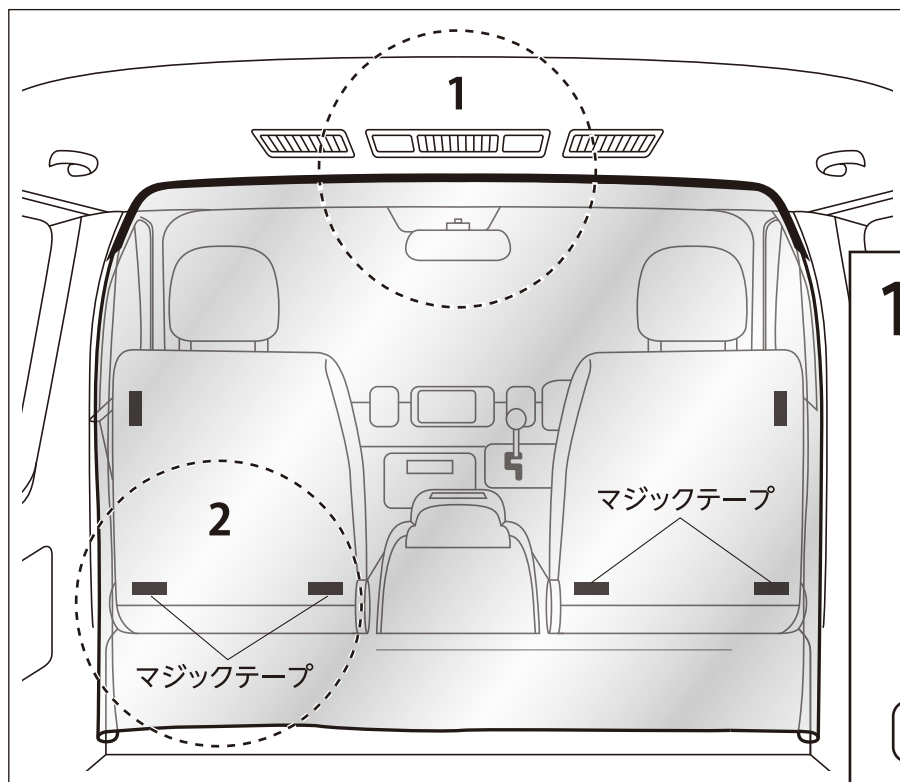

〈商品内容〉

飛沫対策シールド 1枚

粘着マジックテープ (38×60mm) 1枚


取扱説明書 1部

包装袋 1枚

※粘着マジックテープは、必要な大きさにカットしてご使用ください。

1

車のセンターから、左右にシワをのぼしながら、作業してください。

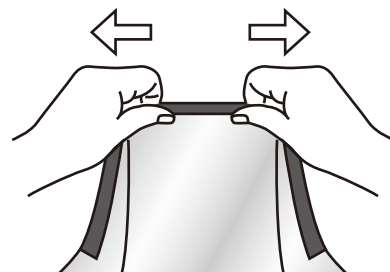

注意

後部席用の送風口をふさがないように注意してください。

2

両サイドに隙間ができないよう折りたたみ、下部が風で動かないよう、座席背面に付属のマジックテープで留めてください。〈シールドのシワは、暫くすると取れます〉

〈サイズ〉

(mm)	横幅	高さ
S	1,000	900
M	1,000	600
L	1,350	900
LL	1,350	1,050



注意

内気循環モードは、OFFにして使用してください。
飛沫対策シールドは、火が付くと燃え広がりやすいため、火気の使用や喫煙はしないでください。